KÖSEDAĞ®

LA SECURITE DE VOTRE PERIMETRE depuis 1978 LA SECURITE DE VOTRE PERIMETRE

DECOFIX K-DAG® POTEAU ALUMINIUM

Le poteau en aluminium DECOfix K-DAG (100x120mm) a été conçu pour avoir une résistance et rigidité maximale. Les panneaux sont fixés sans accessoires. Une application de LED sur les rainures à l'avant et à l'arrière permettent de loger des bandes LED qui s'illuminent avec un chapeau solaire. il est également possible d'utiliser un chapeau en plastique.

Design Personnalisé · *Flexibilité de production* · *Longévité* · *Facilité de Montage*

CARACTERISTIQUES

Revêtement	Profil en aluminium Haute adhérence avec le revêtement NANO + poudrage électrostatique en polyester (min.80µm) ou revêtement thermoplastique (min.150m)
Section du poteau	*100 x 120 mm*
Fixation	*encoches à 100mm d'intervalle*
Type de matériaux	*série 6000 aluminium*
Résistance	*I/V valeur 15,75 cm³*

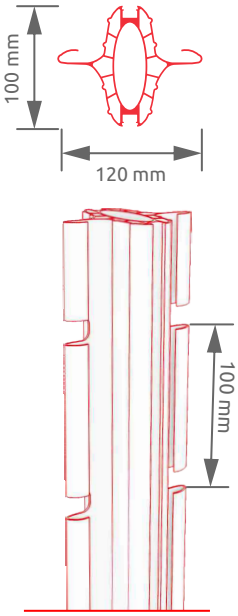

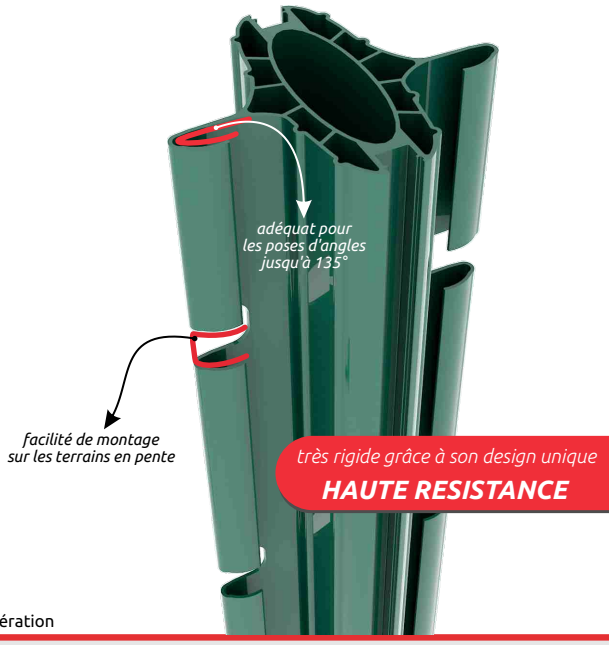

* nous pouvons réaliser vos dimensions souhaitées selon vos besoins .Une tolérance de 5% est à prendre en considération

Revêtement NANO

Le revêtement NANO est une technologie spéciale qui augmente les performances d'adhérence du revêtement à la surface métallique et crée des pores de tailles NANO. Grâce à cette nouvelle technologie la peinture statique adhère mieux au métal et forme une couche protectrice.

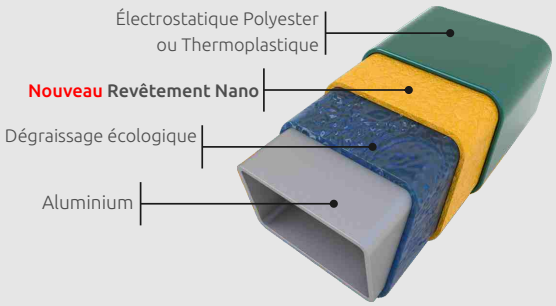

www.kosedag.com.tr/fr T. (+90) 216 593 24 00 (pbx)

KÖSEDAĞ®

LA SECURITE DE VOTRE PERIMETRE depuis 1978 LA SECURITE DE VOTRE PERIMETRE

Dimension des poteaux

Hauteur des panneaux	*630 mm*	*830 mm*	*1030 mm*	*1230 mm*	*1430 mm*	*1530 mm*	*1730 mm*	*1930 mm*	*2030 mm*	*2230 mm*	*2430 mm*
Hauteur du poteau sur platine	*670 mm*	*870 mm*	*1070 mm*	*1270 mm*	*1470 mm*	*1570 mm*	*1770 mm*	*1970 mm*	*2070 mm*	*2270 mm*	*2470 mm*
Hauteur du poteau à sceller	*1070 mm*	*1270 mm*	*1470 mm*	*1670 mm*	*1970 mm*	*2070 mm*	*2270 mm*	*2470 mm*	*2570 mm*	*2770 mm*	*2970 mm*

*Nous pouvons réaliser vos dimensions souhaitées selon vos besoins .Une tolérance de 5% est à prendre en considération

Fixation du Panneau

Poteau à encoches





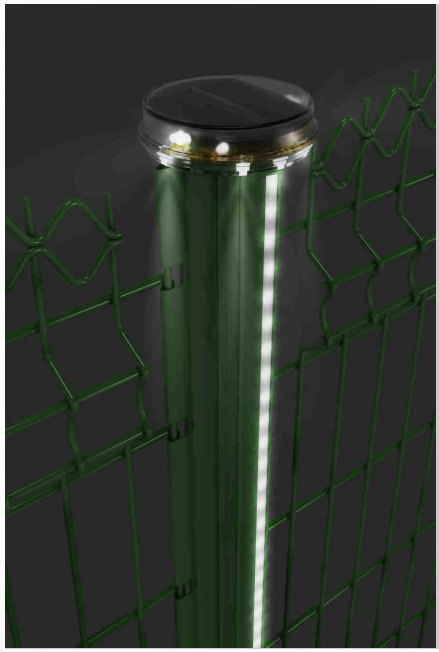

Chapeau Solaire

Kösedağ est la première entreprise à créer un éclairage solaire sur un poteau de clôture.
Le chapeau solaire est fabriqué en polycarbonate résistant contre les chocs et intempéries. Il bénéficie d'un éclairage maximal avec une faible consommation d'énergie . Très simple à fixer, ces chapeaux ne possède aucune installation électrique et ils sont certifiés IP65.

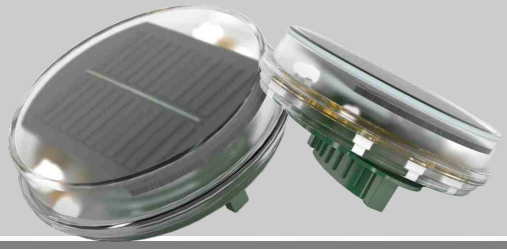

La Fixation du Poteau

à sceller

sur platine

Panneaux Recommandés

Panneau Décoratif



panneau Security W



Panneau Razor



Accessoires

Platine en aluminium K-dag
Cette platine de haute résistance est conçu spécifiquement pour le poteau en aluminium decofix

Chapeau en plastique K-Dag
Ce chapeau avec un rendu harmonieux a été réalisé pour le poteau en aluminium decofix, simple à installer.

ZONES D'UTILISATION

Logements | Aéroports | Ports | Chemin de fer | Parcs | Zones industrielles | Autoroutes | Bâtiments Publics