

## DEKORATİF PANEL

40 yılı aşkın tecrübe...



Dekoratif panel, Köse Dağ'ın yüksek mukavemet için geliştirdiği özel tasarladığı "W" bükümlü olup 2 tipte üretiliyor, düz ve iç & dış kavıslı. Farklı yüksekliklere göre özel üretim yapılabilmektedir.



Özel Tasarım




Üretim Esnekliği



Uzun ömürlülük



Montaj kolaylığı

| Malzeme Standartları                               | Kaplama                                                                                                                                                        | Renk                                                                                | Göz Aralığı* | H/Panel Yüksekliği | Büküm Sayısı | Tel Kalınlığı*                | Panel Uzunluğu* |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------|-------------------------------|-----------------|
| Tel normu<br>TSE-EN-10218-2                        | Galvanizli çelik tel üzerine yüksek yapışma özelliği veren <b>NANO</b> + elektrostatik polyester toz boya (min. 80 µm) veya termoplastik (min. 150 µm) kaplama |  | 65 x 200 mm  | 1,08 m             | 2            | Dikey<br>Ø 6,00mm<br>Ø 4,50mm | 2,50 metre      |
| Galvaniz normu<br>10244-2 D Sınıfı<br>(50gr Zn/m²) |                                                                                                                                                                |  |              | 1,28 m             |              | Yatay<br>Ø 8,00mm<br>Ø 5,00mm |                 |
| Panel normu<br>TSE-EN-10223-7                      |                                                                                                                                                                |                                                                                     |              | 1,48 m             |              | Desen<br>Ø 6,00mm<br>Ø 4,50mm |                 |
| Çekme mukavemeti<br>450-650N/mm²                   |                                                                                                                                                                |                                                                                     |              | 1,68 m             |              |                               |                 |
|                                                    |                                                                                                                                                                | İstenilen RAL renginde boyanabilir                                                  |              | 1,88 m             |              | 2,00 metre                    |                 |

\* Tüm teknik özellik ve malzeme detayları proje bazlı değişiklik gösterebilir. İsteğe göre farklı ebatlarda, göz aralığında ve tel kalınlığında üretim yapılmaktadır. Ölçülerde %5 tolerans mevcuttur.

## NANO KAPLAMA

Boyanın metal yüzeye yapışma performansını arttıran özel bir teknolojidir. Boya öncesi metal yüzeyin nano partiküllerle kaplanması sağlanır. Nano boyutlarda yüzey pürüzlülüğü oluşur. Bu sayede Statik boya metale daha iyi tutunarak koruyucu bir katman oluşturur.


Elektrostatik polyester boya  
veya termoplastik kaplama

**YENİ** Nano kaplama

Çevre dostu  
kimyasal yıkama



Galvaniz  
kaplama

Çelik tel

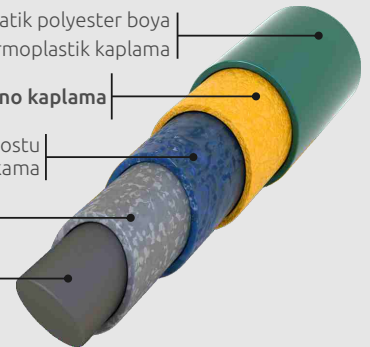

## Tel kalınlıkları

|   |        |        |
|---|--------|--------|
| A | 8,00mm | 5,00mm |
| B | 6,00mm | 4,50mm |

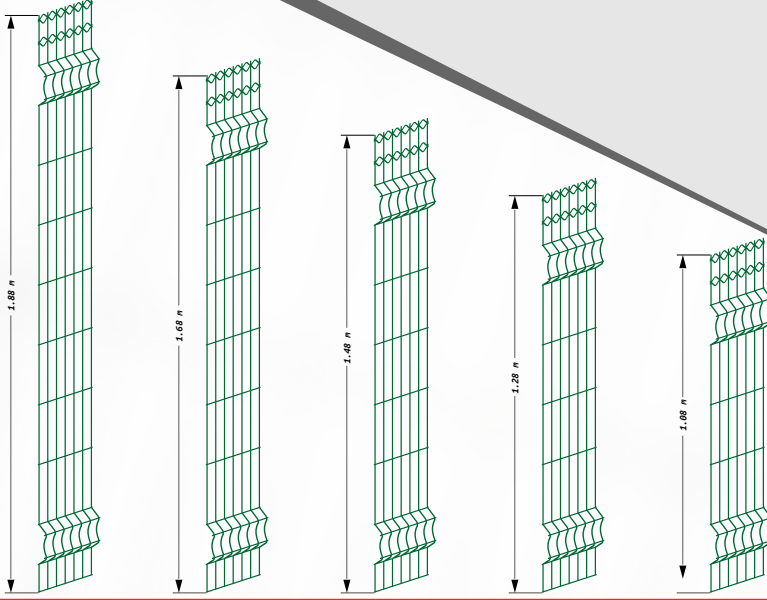


## Önerilen Direk Sistemleri

2


### EASYfix K-DAG® ÇELİK DİREK

90 x 90 mm kesit yapısı ve yüksek dirençli özel tasarımı ile dikkat çeken direk sistemidir. Minimum malzeme ile maksimum mukavemet performansı sağlanırken diğer yandan ekonomiktir. Vida, civata, klips, kelepçe vb. montaj ekipmanları kullanılmadığı için montaj esnasındaki tahribatlar önlenerek montaj kolaylığı sağlanmıştır.




### MULTIfix K-DAG® ÇELİK DİREK

4 tip montaja (geçmeli, gerdirmeli, klipsli sıkıştırılmalı ve klipsli vidalı) uygun 70 x 60 mm kesit yapısında üretilen çelik çit direğidir. Özel tasarımı ile ekonomik bir alternatiftir.



### KUTU PROFİL DİREK

Tüm dünyada standart direk olarak kullanılır. Farklı kesitlerde kullanımı söz konusudur. En popüler ölçüleri 40x60mm, 50x50mm, 60x60mm'dir. Klips ile montaja uygundur.



### DECOfix K-DAG® ALÜMİNYUM DİREK

100x120mm kesit yapısında, rigid, klipsiz montaja uygun yandan geçmeli alüminyum direktir. Direğin ön ve arka kanallarında LED yuvaları ve solar şapka sayesinde aydınlatma özelliğine sahiptir. Özel tasarım flanş sistemi ile gerek estetik gerekse yüksek direnç sağlar



## KULLANIM ALANLARI



Konutlar



Spor Tesisleri



Hoteller



Parklar



Ofis Binaları



Fabrikalar



Otoyollar



Kamu Binaları