

DOPPELSTABMATTEN

Über 40 Jahre Erfahrung...



Doppelstabmatte ist ein stoßfestes Zaunsystem, das als Alternative zu Geländersystemen entwickelt wurde. Das Hauptmerkmal der Doppelstabmatten besteht darin, dass es im Gegensatz zu anderen Matten aus 2 Reihen horizontaler Stäbe in einer Reihe besteht.



Sonderausführung



Produktionsflexibilität



Lange Lebensdauer




Einfache Montage


Werkstoffnormen	Beschichtung	Farbe	Maschenweite * 50 x 200 mm	h / Mattenhöhe	Drahtstärke*	Mattenlänge*
Drahtnorm TSE-EN-10218-2	NANO-Beschichtung auf verzinktem Stahldraht zur Gewährleistung einer hohen Haftung und als Endschicht entweder elektrostatische Polyester-Pulverbeschichtung (min.80 µm) oder thermoplastische Beschichtung (min.150 µm).	RAL 6005 (standard)		0,63 m 0,83 m 1,03 m 1,23 m 1,43 m 1,63 m 1,83 m 2,03 m 2,23 m 2,43 m	horizontal 2x Ø8,00mm vertikal 1x Ø 6,00mm	2,50 Meter
Verzinktnorm 10244-2 Klasse D (50gr Zn/m²)						
Mattennorm TSE-EN-10223-7					horizontal 2x Ø6,00mm vertikal 1x Ø 5,00mm	
Abzugsfestigkeit 400-550N/mm²			50 x 100 mm 55 x 200 mm			2,00 Meter 3,00 Meter

Technischen Merkmale und Materialdetails können je nach Projekt variieren. Je nach Bedarf werden unterschiedliche Maschenweiten und Drahtstärken hergestellt. Die Abmessungen haben 5% Toleranz.

NANO-BESCHICHTUNG

NANO-Beschichtung ist eine spezielle Technologie, die die Haftfähigkeit der Beschichtung auf der Metallocberfläche erhöht und Poren in NANO-Größe erzeugt. Dank dieser Poren haftet die Pulverbeschichtung mit hoher Leistung auf der Metallocberfläche.

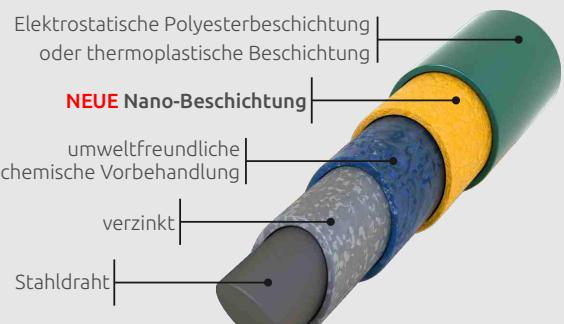

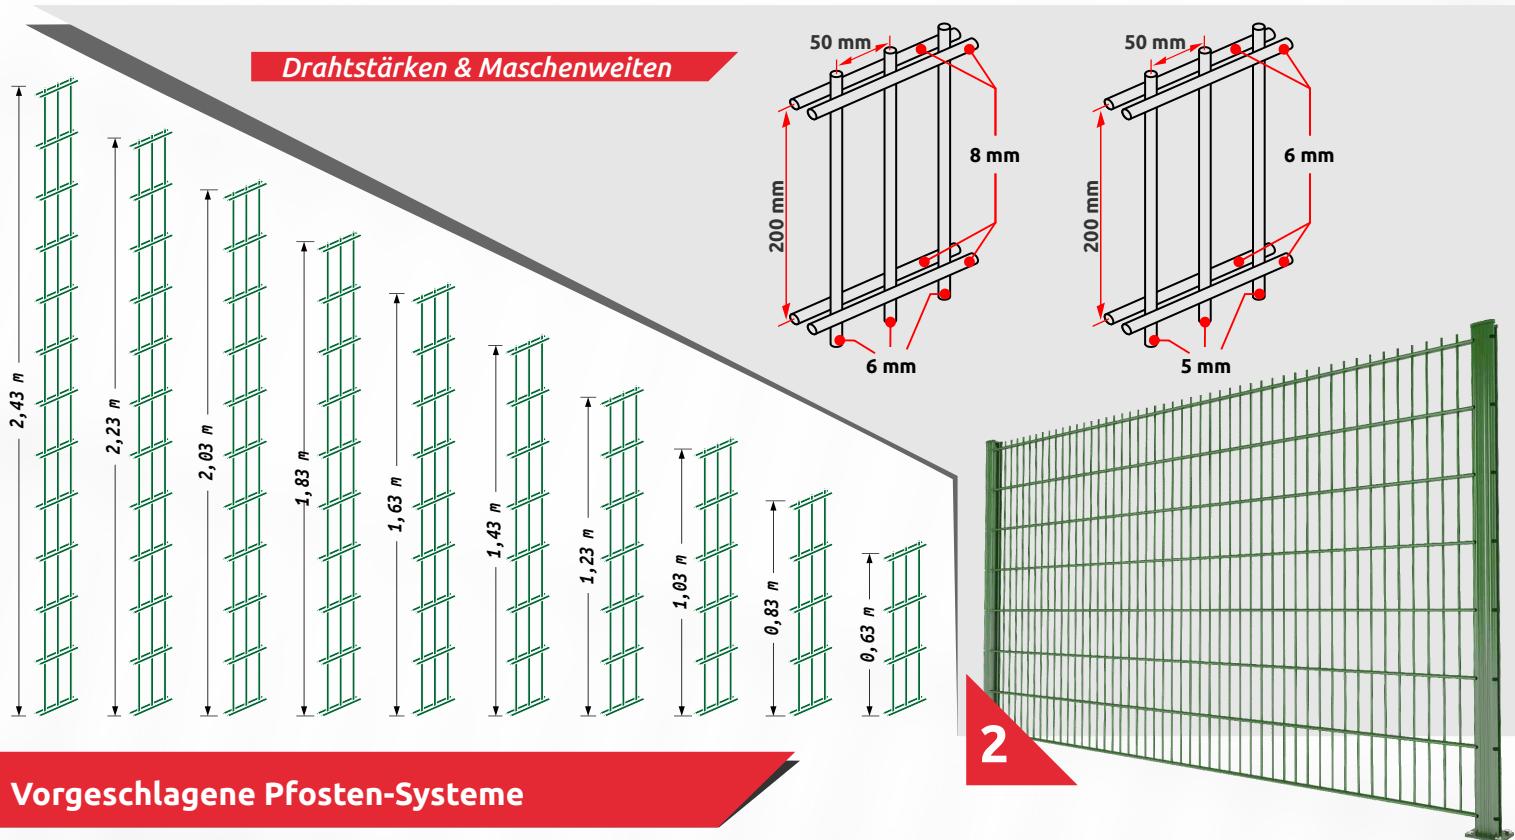

Vorgeschlagene Pfosten-Systeme



MULTI-FIX K-DAG STAHPFOSTEN

Der Multi-Fix K-DAG Stahlpfosten (**70x60mm**) bietet eine 3-Wege-Befestigung; selbstverriegelnd von der Vorderseite Clips von der Seite und Metallclips mit Bolzen von der Rückseite. Die Schlitze befinden sich alle 50 mm und der Pfosten ist mit einer Kunststoffkappe abgedeckt. Der Multi-Fix-Pfosten ist als eine wirtschaftliche Lösung konzipiert.



SELBSTVERRIEGELENDER K-DAG STAHPFOSTEN

Der selbstverriegelnde K-DAG-Stahlpfosten (**90x90 mm**) wurde mit maximaler Festigkeit bei minimalem Materialeinsatz entwickelt, um ihn wirtschaftlich zu halten. Die Stabmatten werden am Pfosten ohne Zubehör wie Schrauben an Materialien während der Befestigung befestigt. Die Schlitze befinden sich alle 100 mm und jeder Pfosten ist mit einer Kunststoffkappe abgedeckt.



KASTENPROFILPFOSTEN

Er wird weltweit als Standardpfosten verwendet. Er wird in verschiedenen Schnitten verwendet. Die gängigsten Größen sind 40x60mm, 50x50mm, 60x60mm. Er eignet sich für die anclipsbare Montage.



ANWENDUNGSBEREICHE



Behausungen



Sportanlagen



Hotels



Parkanlagen



Bürogebäude



Autobahnen



Öffentliche Gebäude



Industrieanlagen