

EASYFIX K-DAG® POTEAU EN ACIER



40 ans d'expérience ...

Le poteau à encoche Easyfix K-DAG 90X90mm a été conçu pour une haute résistance et à un excellent qualité/prix. Les panneaux sont fixés sans aucun accessoires. Parfait pour les poseurs qui recherchent la fiabilité. Les encoches se trouvent tout les 100mm et chaque poteau est protégé par un chapeau en plastique.



Design Personnalisé



Flexibilité de production





Longévité



Facilité de Montage

CARACTERISTIQUES

Revêtement	Feuillard en acier galvanisé Haute adhérence avec le revêtement NANO + poudrage électrostatique en polyester (min.80µm) ou revêtement thermoplastique (min.150m)
Section du poteau	90 x 90 mm
Fixation	encoches à 100mm d'intervalle
Type de matériaux	0,90 - 1,35 mm
Valeur I/V	8,67 cm ³ (pour une épaisseur de 1,20mm)

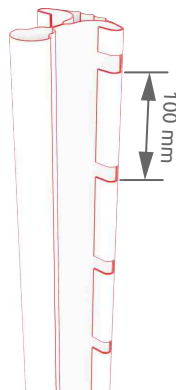


très rigide grâce à son design unique
HAUTE RESISTANCE

* nous pouvons réaliser vos dimensions souhaitées selon vos besoins. Une tolérance de 5% est à prendre en considération

Revêtement NANO

Le revêtement NANO est une technologie spéciale qui augmente les performances d'adhérence du revêtement à la surface métallique et crée des pores de tailles NANO. Grâce à cette nouvelle technologie la peinture statique adhère mieux au métal et forme une couche protectrice.

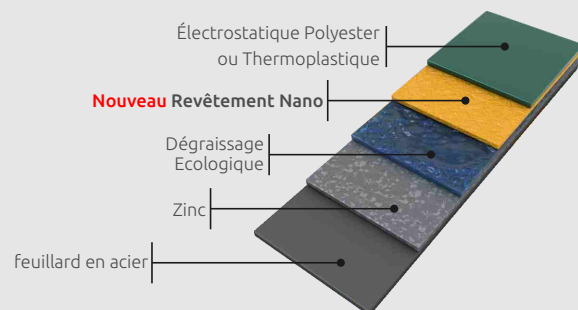


Dimension des poteaux

Hauteur des panneaux	630 mm	830 mm	1030 mm	1230 mm	1430 mm	1530 mm	1730 mm	1930 mm	2030 mm	2230 mm	2430 mm
Hauteur du poteau sur platine	670 mm	870 mm	1070 mm	1270 mm	1470 mm	1570 mm	1770 mm	1970 mm	2070 mm	2270 mm	2470 mm
Hauteur du poteau à sceller	1070 mm	1270 mm	1470 mm	1670 mm	1970 mm	2070 mm	2270 mm	2470 mm	2570 mm	2770 mm	2970 mm

*Nous pouvons réaliser vos dimensions souhaitées selon vos besoins. Une tolérance de 5% est à prendre en considération


Fixation du Panneau

Poteau à encoches



Chapeau Solaire

Kösedag est la première entreprise à créer un éclairage solaire sur un poteau de clôture. Le chapeau solaire est fabriqué en polycarbonate résistant contre les chocs et intempéries. Il bénéficie d'un éclairage maximal avec une faible consommation d'énergie. Très simple à fixer, ces chapeaux ne possèdent aucune installation électrique et ils sont certifiés IP65.

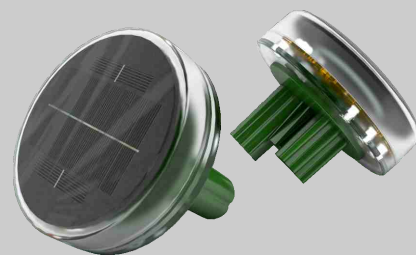


La Fixation du Poteau



Panneaux Recommandés

Panneau Décoratif



Panneau standard W



Panneau double fil



Panneau Razor




Panneau Security W




Accessoires

Platine en acier K-dag
Cette platine est conçue spécifiquement pour le poteau en acier EASYfix K-DAG. très facile à fixer.



Chapeau en plastique K-Dag
Ce chapeau avec un rendu harmonieux a été réalisé pour le poteau en acier Easyfix K-DAG, simple à poser.



ZONES D'UTILISATION



Logements



Aéroports



Ports



Chemin de fer



Parcs



Zones
industrielles



Autoroutes



Bâtiments Publics