

GÜVENLİK PANELİ YATAY

40 yılı aşkın tecrübe...

Kösedag ; Güvenlik paneli üretimindeki uzun yıllar tecrübesi ve kalitesiyle dünya çapında birçok yüksek güvenlik projesi gerçekleştirmektedir. Güvenlik Paneli, hassas alanlarda maksimum seviyede koruma sağlayan çit sistemidir. Dikey ve yatay gözlü olmak üzere 2 farklı kullanım şekli vardır.




Malzeme Standartları	Kaplama	Renk	Göz Aralığı*	H/Panel Yüksekliği	Tel Kalınlığı*	Panel Uzunluğu*
<i>Tel normu</i> TSE-EN-10218-2	Galvanizli çelik tel üzerine yüksek yapışma özelliği veren NANO + elektrostatik polyester toz boya (min. 80 µm) veya termoplastik (min. 150 µm) kaplama	RAL 6005 (standart)	12,7 x 76,2 mm	2,00 m	Ø4,00mm Ø6,00mm Ø8,00mm	2,50 metre 3,00 metre
<i>Galvaniz normu</i> 10244-2 D Sınıfı (50gr Zn/m ²)				İstenilen RAL renginde boyanabilir		
<i>Panel normu</i> TSE-EN-10223-7						
<i>Çekme mukavemeti</i> 450-650N/mm ²						

* Tüm teknik özellik ve malzeme detayları proje bazlı değişiklik gösterebilir. İsteğe göre farklı ebatlarda, göz aralığında ve tel kalınlığında üretim yapılmaktadır. Ölçülerde %5 tolerans mevcuttur.



NANO KAPLAMA

Boyanın metal yüzeye yapışma performansını arttıran özel bir teknolojidir.Boya öncesi metal yüzeyin nano partiküllerle kaplanması sağlanır.Nano boyutlarda yüzey pürüzlülüğü oluşur.Bu sayede Statik boya metale daha iyi tutunarak koruyucu bir katman oluşturur.

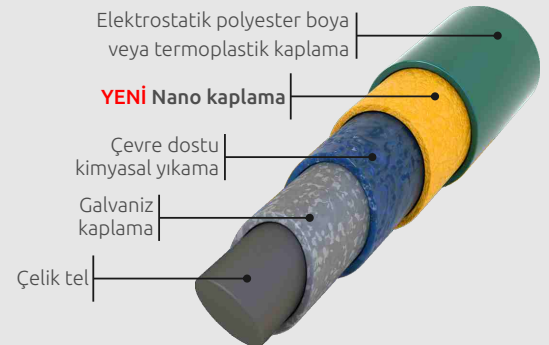

Tel kalınlıkları

A	4,00mm	6,00mm	8,00mm
B	4,00mm	6,00mm	8,00mm

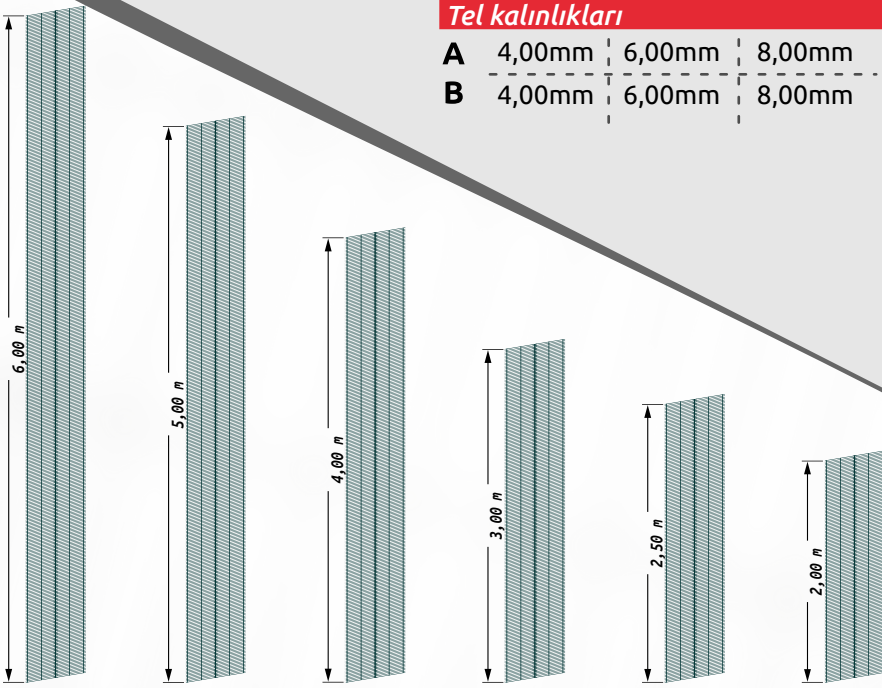

2

Önerilen Direk Sistemleri



KULLANIM ALANLARI



Havaalanları



Hapishaneler



Limanlar



Sınırlar



Enerji nakil hatları



Askeriye



Endüstriyel tesisler



Yüksek güvenlik gerektiren tesisler