

JİLETLİ PANEL

40 yılı aşkın tecrübe...



Jiletli Panel, estetik görünümü ve güvenliği bir arada sunan ideal çit sistemidir. Panel ve jiletli tel tek parça üretilir. Standart panele göre daha caydırıcı & yüksek mukavemetlidir. Jiletleri sayesinde tırmanmayı engeller. Özel tasarımı sayesinde nakliye ve montaj kolaylığı sağlar. Tüm sistem galvaniz üzeri boyalı olup, uzun ömürlüdür. K-Dağ Çelik Direk ile birlikte mükemmel güvenlik çözümü sağlar.




Malzeme Standartları	Kaplama	Renk	Göz Aralığı*	H/Panel Yüksekliği	Büküm Sayısı	Tel Kalınlığı*	Panel Uzunluğu*
Tel normu TSE-EN-10218-2	Galvanizli çelik tel üzerine yüksek yapışma özelliği veren NANO + elektrostatik polyester toz boya (min. 80 µm) veya termoplastik (min. 150 µm) kaplama	RAL 6005 (standart)	55 x 200 mm	1,03 m	2	Ø4,50mm Ø5,00mm	2,50 metre 3,00 metre
Galvaniz normu 10244-2 D Sınıfı (50gr Zn/m ²)				1,23 m	2		
Panel normu TSE-EN-10223-7				1,43 m	2		
Çekme mukavemeti 450-650N/mm ²				1,73 m	3		
				1,93 m	3		
				2,03 m	4		
				2,23 m	4		
	2,43 m	4					

* Tüm teknik özellik ve malzeme detayları proje bazlı değişiklik gösterebilir. İsteğe göre farklı ebatlarda, göz aralığında ve tel kalınlığında üretim yapılmaktadır. Ölçülerde %5 tolerans mevcuttur.



NANO KAPLAMA

Boyanın metal yüzeye yapışma performansını arttıran özel bir teknolojidir. Boya öncesi metal yüzeyin nano partiküllerle kaplanması sağlanır. Nano boyutlarda yüzey pürüzlülüğü oluşur. Bu sayede Statik boya metale daha iyi tutunarak koruyucu bir katman oluşturur.

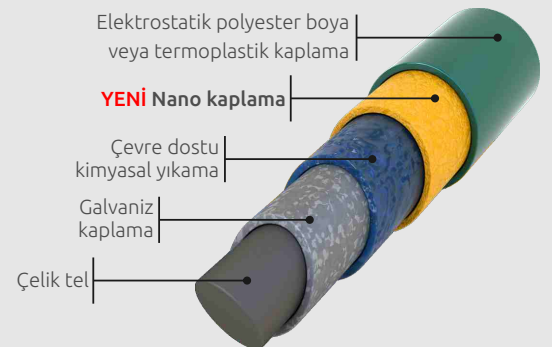

Tel kalınlıkları



A	4,50mm	5,00mm
B	4,50mm	5,00mm

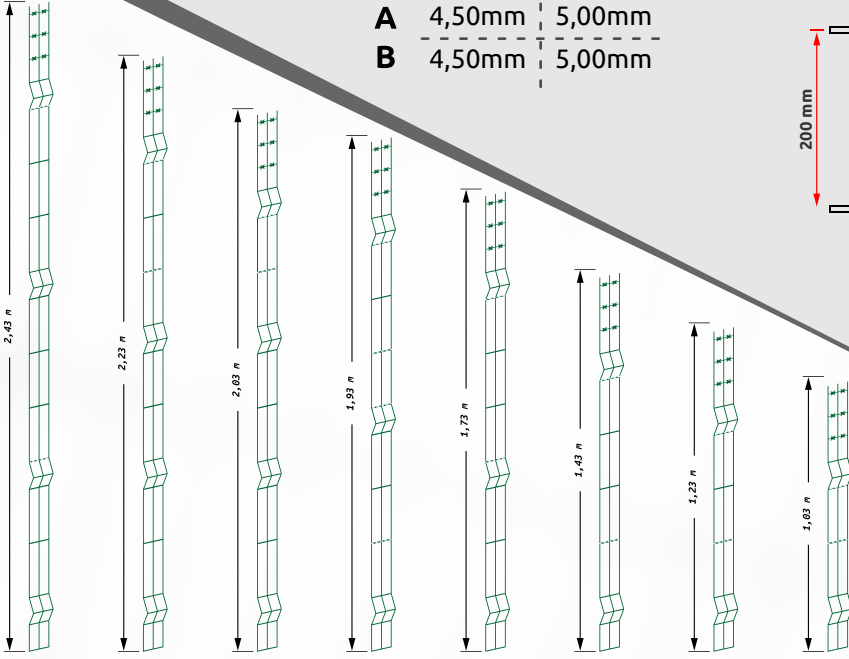

W büküm detayı
Yüksek dirençli




V büküm detayı
Standart

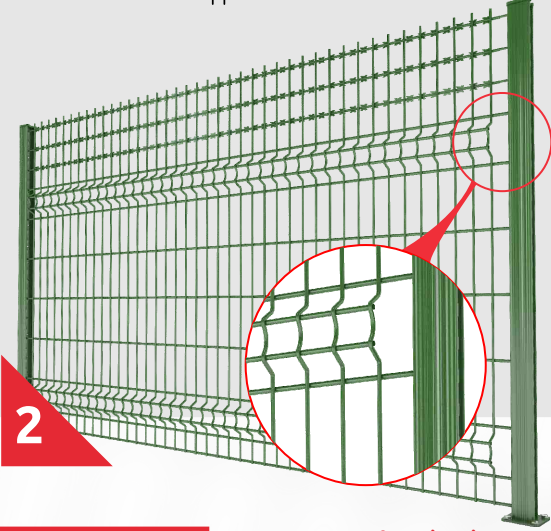

Önerilen Direk Sistemleri




MULTI fix K-DAG® ÇELİK DİREK
4 tip montaja (geçmeli, gerdirmeli, klipsli sıkıştırılmalı ve klipsli vidalı) uygun 70 x 60 mm kesit yapısında üretilen çelik çit direğidir. Özel tasarımı ile ekonomik bir alternatiftir.



EASY fix K-DAG® ÇELİK DİREK

90 x 90 mm kesit yapısı ve yüksek dirençli özel tasarımı ile dikkat çeken direk sistemidir. Minimum malzeme ile maksimum mukavemet performansı sağlanırken diğer yandan ekonomiktir. Vida, civata, klips, kelepçe vb. montaj ekipmanları kullanılmadığı için montaj esnasındaki tahribatlar önlenerek montaj kolaylığı sağlanmıştır.

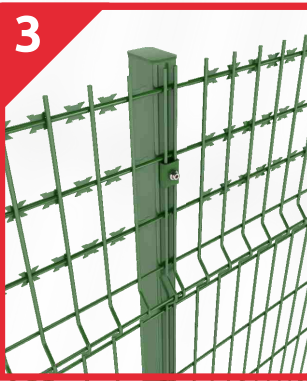

KUTU PROFİL DİREK
Tüm dünyada standart direk olarak kullanılır. Farklı kesitlerde kullanımı söz konusudur. En popüler ölçüleri 40x60mm, 50x50mm, 60x60mm'dir. Klips ile montaja uygundur.



KULLANIM ALANLARI



Havaalanları



Otoyollar



Limanlar



Endüstriyel Tesisler



Enerji Nakil Hatları



Askeriye



Kamu Binaları