


PORTAIL COULISSANT AUTOPORTANT

40 ans d'expérience ...



Design personnalisé

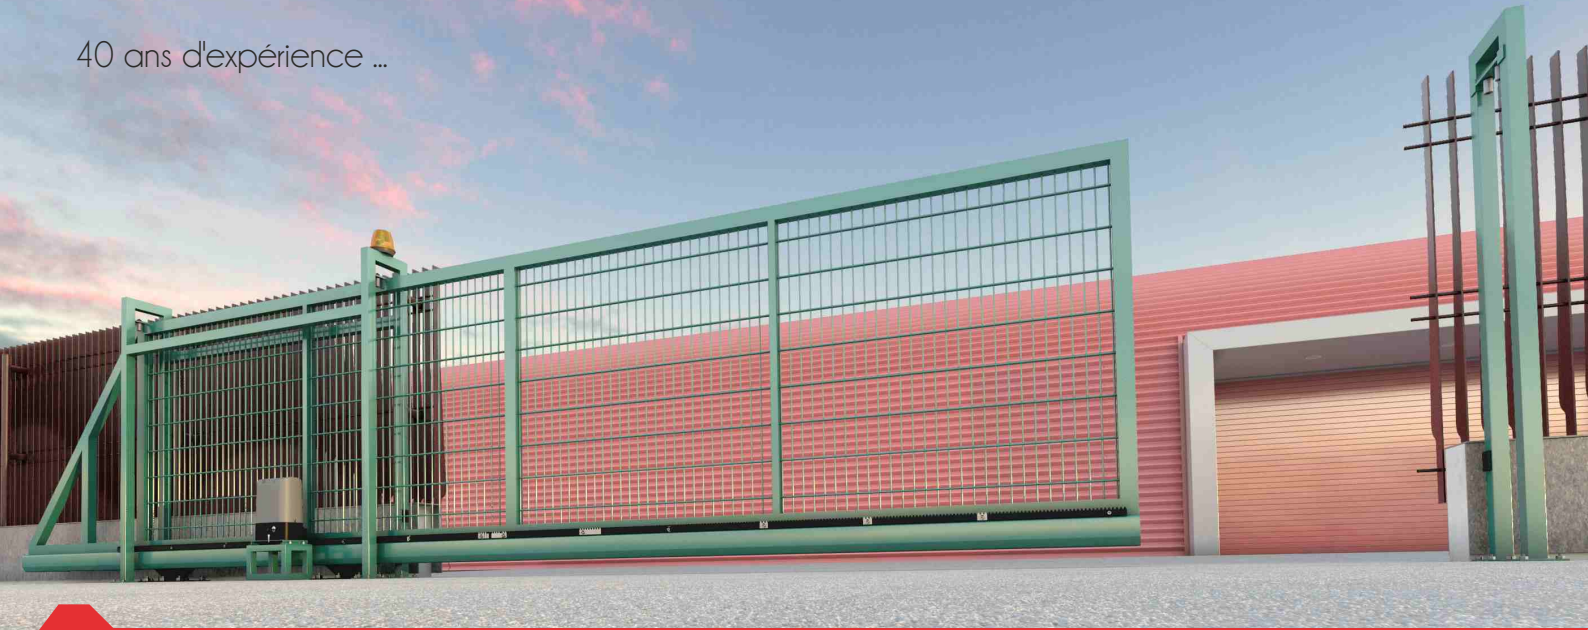

Flexibilité de Production



Longévité





Facilité de Montage

Le portail coulissant autoportant permet une installation sans rail. Il est souvent utilisé dans les résidences privées, lotissements, bureau d'affaire ou sites industriels. Nous pouvons réaliser votre produit selon le choix de votre couleur, dimensions et la finition souhaitée.

CARACTERISTIQUES


- **Cadres** : La dimension standard est de 60 X 80 mm. Elle peut varier selon votre demande.
- **Remplissages** : selon votre choix. Présenté en bas de page.
- **Pilier** : la dimension standard est de 60 X 60 mm. Elle peut varier selon votre demande.
- **Accessoires** : Galets de guidage, galets de roulement. Motorisation, télécommande, vidéophone/interphone, boucle à induction...(optionnel)
- **Colors** : Couleurs standard RAL 6005 (vert) / RAL 7016 (Anthracite). Autres couleurs RAL sur demande.
- Selon vos besoins, une production spécifique peut être réalisable.
- Grâce au revêtement NANO, la couche protectrice permet une haute résistance contre la corrosion.

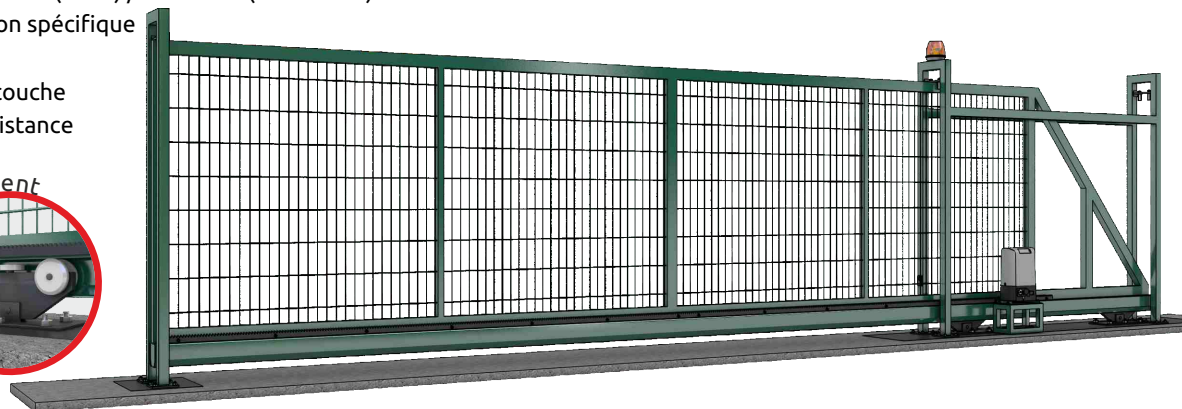

*Toutes les spécifications techniques et les matériaux utilisés varient selon les détails du projet à réaliser. Nous pouvons effectuer d'autres dimensions selon vos besoins. Une tolérance de 5% est à prendre en considération.


Revêtement NANO

Le revêtement NANO est une technologie spéciale qui augmente les performances d'adhérence du revêtement à la surface métallique et crée des pores de tailles NANO. Grâce à cette nouvelle technologie la peinture statique adhère mieux au métal et forme une couche protectrice.

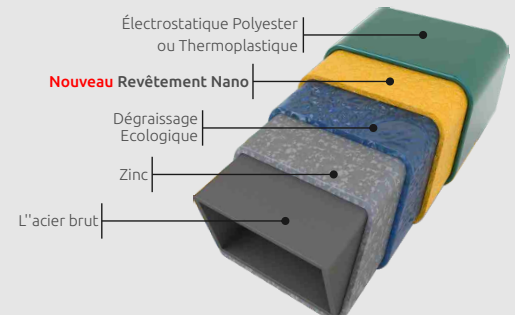


		Largeur				Cadre	Remplissage
		3000	4000	5000	6000		
Hauteur	PILERS				60x80x2.5		
	1000						
	1200						
	1500	60x60x2	60x60x2	60x60x2			60x60x2
	1700						
2000					épaisseur fil; 6/5/6 mm		

* Ci-dessus les dimensions standard. Possibilité de le produire selon vos dimensions souhaitées.

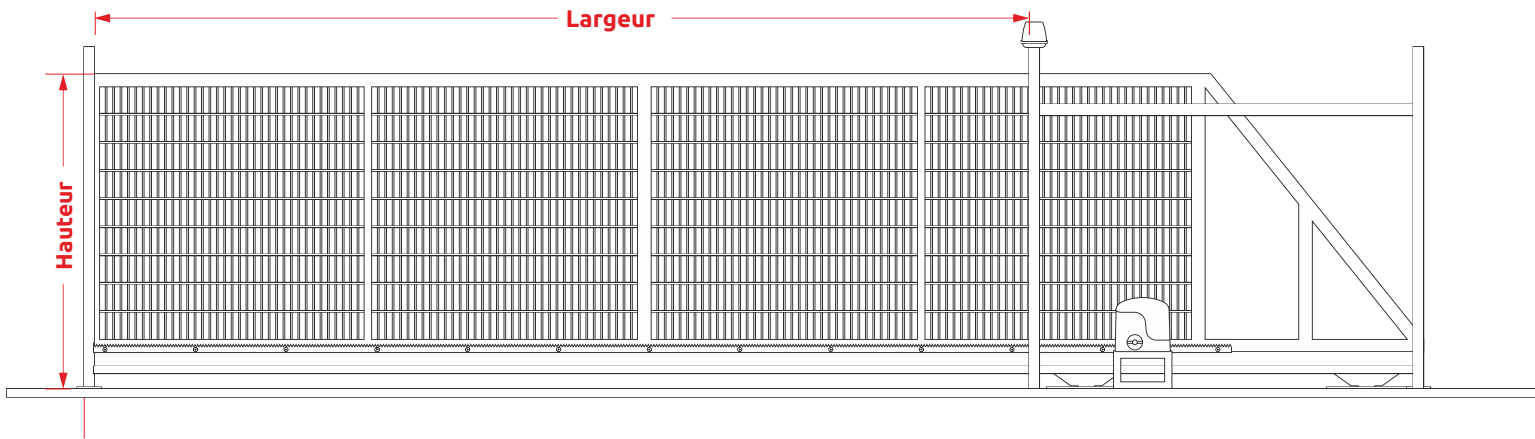


Différents types de remplissage

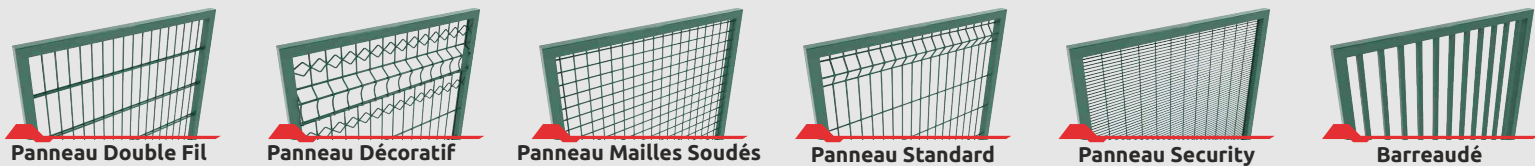

* L'utilisation du panneau double est souvent utilisé pour le remplissage du portail. Ci-dessus différents choix, et la possibilité de réaliser votre remplissage souhaité.

Options de centralisations et contrôles d'accès

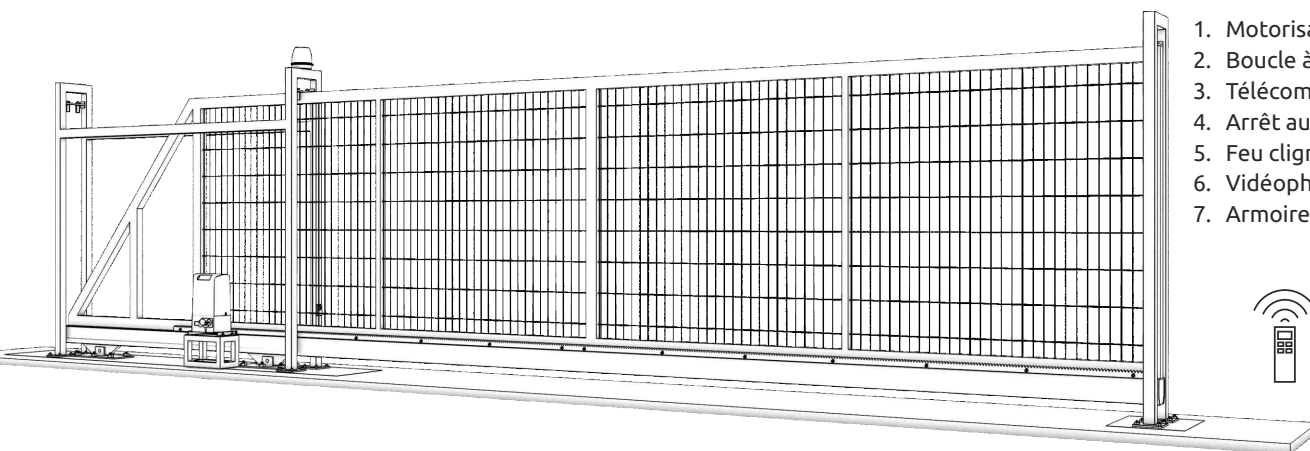

1. Motorisation & vérin hydraulique
2. Boucle à induction
3. Télécommande
4. Arrêt automatique sur obstacle
5. Feu clignotant
6. Vidéophone/Interphone
7. Armoire électrique



ZONES D'UTILISATION



Logements



Complexes Sportifs



Zones Industrielles



Parcs



Bâtiments Publics



Hôtels