

PORTE PIVOTANT



Design personnalisé



Flexibilité de Production



Longévité



Facilité de Montage

Il est souvent utilisés dans les résidences privées, lotissements, bureau d'affaire, parcs... Nous pouvons réaliser votre produit selon le choix de votre couleur, dimensions et la finition souhaitée.

AVANTAGES

- Simplicité et rapidité de pose.
- Compatibles avec tous types de clôture et possibilité de réaliser selon votre dimensions souhaitées.
- Grâce au revêtement NANO, la couche protectrice permet une haute résistance contre la corrosion.
- Ouvertures à 180°.




CARACTÉRISTIQUES


- **Cadres:** la dimension standard est de 40 X 40 mm. Profil en acier. Elle peut varier selon votre demande.
- **Remplissages :** selon votre choix. Présenté en bas de page.
- **Pilier:** la dimension standard est de 60 X 60 mm. Elle peut varier selon votre demande.
- **Accessoires:** Gonds réglables, permettant l'ouverture des vantaux à 180°. Poignée et serrure de porte en acier inoxydable. Gâche en acier inoxydable et cylindre européen.
- **Ouverture:** Il est possible de l'ouvrir dans les 2 sens.
- **Coloris:** Couleurs standard RAL 6005 (vert) / RAL 7016 (Anthracite). Autres couleurs RAL sur demande.

*Toutes les spécifications techniques et les matériaux utilisés varient selon les détails du projet à réaliser. Nous pouvons effectuer d'autres dimensions selon vos besoins. Une tolérance de 5% est à prendre en considération.

Revêtement NANO


Le revêtement NANO est une technologie spéciale qui augmente les performances d'adhérence du revêtement à la surface métallique et crée des pores de tailles NANO. Grâce à cette nouvelle technologie la peinture statique adhère mieux au métal et forme une couche protectrice.

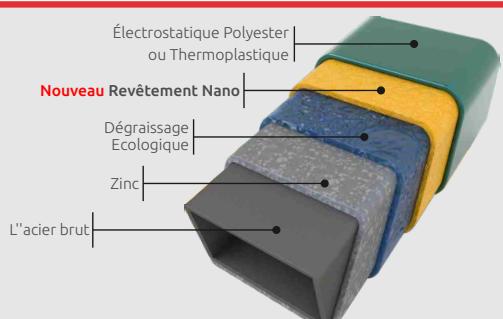

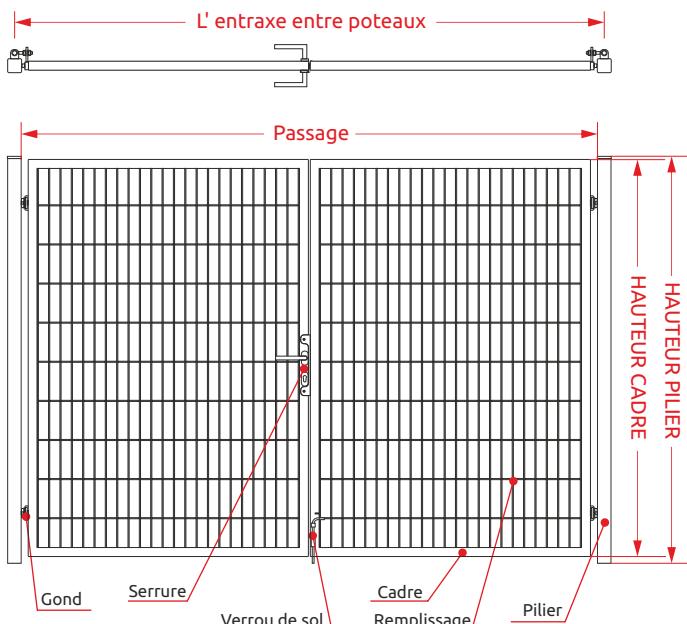


Hauteur	L'entraxe entre poteaux	Passage	HAUTEUR PILIER		Dimension Pilier	Cadre/ Hauteur	Cadre/ dimension	Remplissage
			sur platine	à sceller				
1.00	3.00	2.92	1.00	1.50	80x80x3mm	0.95	40x40x2mm	Mailles ; 50x200 mm
	4.00	3.92			100x100x4mm			
	5.00	4.90			150x150x4mm			
	6.00	5.90			80x80x3mm			
1.50	3.00	2.92	1.50	2.00	100x100x4mm	1.45	40x40x2mm	Épaisseur fil; 6/5/6 mm
	4.00	3.90			150x150x4mm			
	5.00	4.85			80x80x3mm			
	6.00	5.85			100x100x4mm			
2.00	3.00	2.92	2.00	2.50	150x150x4mm	1.95	40x40x2mm	Mailles ; 50x200 mm
	4.00	3.90			80x80x3mm			
	5.00	4.85			100x100x4mm			
	6.00	5.85			150x150x4mm			

* Ci-dessus les dimensions standard. Possibilité de le produire selon vos dimensions souhaitées.



Set de charnières.
Gonds réglables.




Serrure (optionnel)





Gâche en acier
inoxydable (optionnel)

Différents types de remplissage

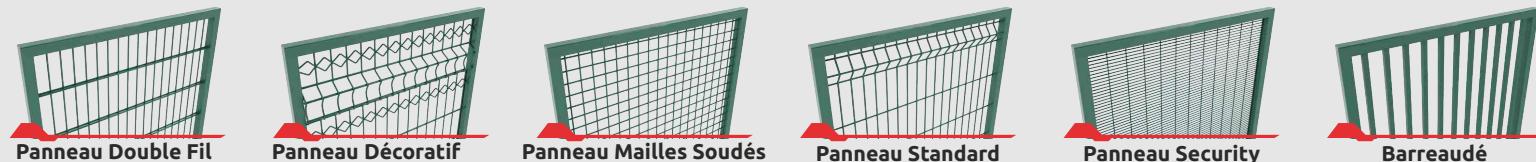


* L'utilisation du panneau double est souvent utilisé pour le remplissage du portail. Ci-dessus différents choix, et la possibilité de réaliser votre remplissage souhaité.

Sens d'ouverture

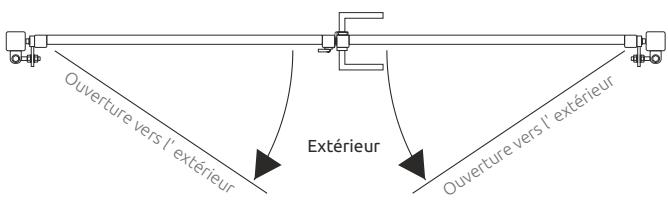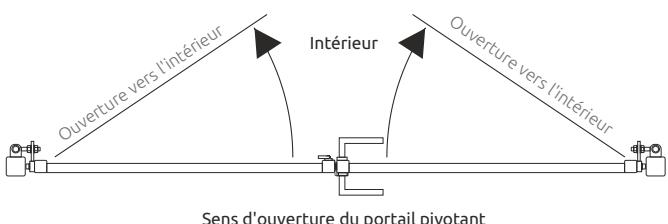

Options de centralisations et contrôles d'accès

1. Motorisation & vérin hydraulique
2. Boucle à induction
3. Télécommande
4. Feu clignotant
5. Vidéophone/Interphone
6. Armoire électrique

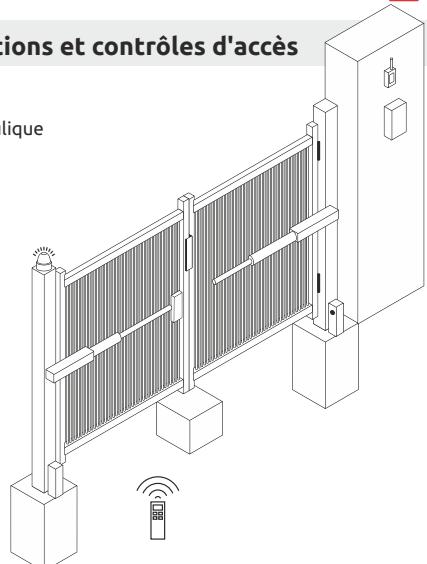

ZONES D'UTILISATION



Logements



Complexes Sportifs



Zones Industrielles



Parcs



Bâtiments Publics



Hôtels